

# 仕 様 書

## 1 工事名

Ⅱ期最終処分場C区画中間覆土（4層目）工事

## 2 工期

令和3年1月12日から令和3年3月12日まで（60日間）

## 3 工事場所

いわてクリーンセンター（以下、「センター」という。）

岩手県奥州市江刺岩谷堂字大沢田113番地他

## 4 工事内容（別紙1，2）

施工面積 14,200.4m<sup>2</sup>

うち 覆土施工部分 12,447.4m<sup>2</sup>

砕石施工部分 1,753.0m<sup>2</sup>

施工厚 0.5m

### (1) 覆土材 6,223.7m<sup>3</sup>

ア 購入土 4,323.7m<sup>3</sup>

購入土の品質は砂質土、礫質土、粘性土が望ましい。

イ 建設発生土 1,900.0m<sup>3</sup>

砂質土で奥州市江刺の河川改修工事現場より、当該工事受注者が運搬・搬入する。搬入量は約100m<sup>3</sup>/日を予定している。

なお、建設発生土の数量が当初予定より少なくなった場合、購入土の数量が増える可能性がある。

### (2) 砕石 876.5m<sup>3</sup>

砕石はC-40とする。

### (3) 整地 7,100.2m<sup>3</sup>

覆土施工部分 6,223.7m<sup>3</sup>

砕石施工部分 876.5m<sup>3</sup>

施工は別紙3を基本に分割して行い、施工が終了した箇所は発注者による確認後、廃棄物の受け入れを行う。

## 5 留意事項

(1) 受注者は、関係法令等を順守し、事故のないよう工事を行うこと。

(2) 受注者は、廃棄物運搬車両を優先すること。

(3) 本工事は、土曜日・祝日の作業を想定していること。

(4) 受注者は、本工事において疑義が生じた場合、発注者と協議のうえ取り決めること。

(5) 覆土材・砕石の搬入ルートは別紙4，5のとおりとする。

搬入時間は午前8時30分から午後4時まで、また荷下ろし後は午後4時15分までに洗車プ

ールを通過すること。運搬車両は指定されたルートを通行し、荷下ろし後はセンター内の洗車プールでタイヤの汚れを落とすこと。

なお通行速度は 20 k m/h 以内とし、センター搬入車両の通行を優先させること。また運搬により道路が汚れた場合は清掃すること。

(6) 受注者は、いわてクリーンセンター営業日に覆土材運搬を行う場合、C 区画入口に誘導員を 1 名配置させ、工事車両が廃棄物運搬車両と接触させないこと。

(7) 受注者は、覆土材を処分場内へ運搬する場合、覆土材荷下ろし場所に誘導員を 1 名配置させ、廃棄物運搬車両や処分場内設備に接触させないこと。


## 6 提出書類

- (1) 主任技術者選任届
- (2) 工事工程表
- (3) 施工体系図
- (4) 工事写真（施工状況を撮影したもの）
- (5) その他発注者が必要と認める書類



線 (C-36) 雨水管  $\phi 600$

### 施工場所 平面図

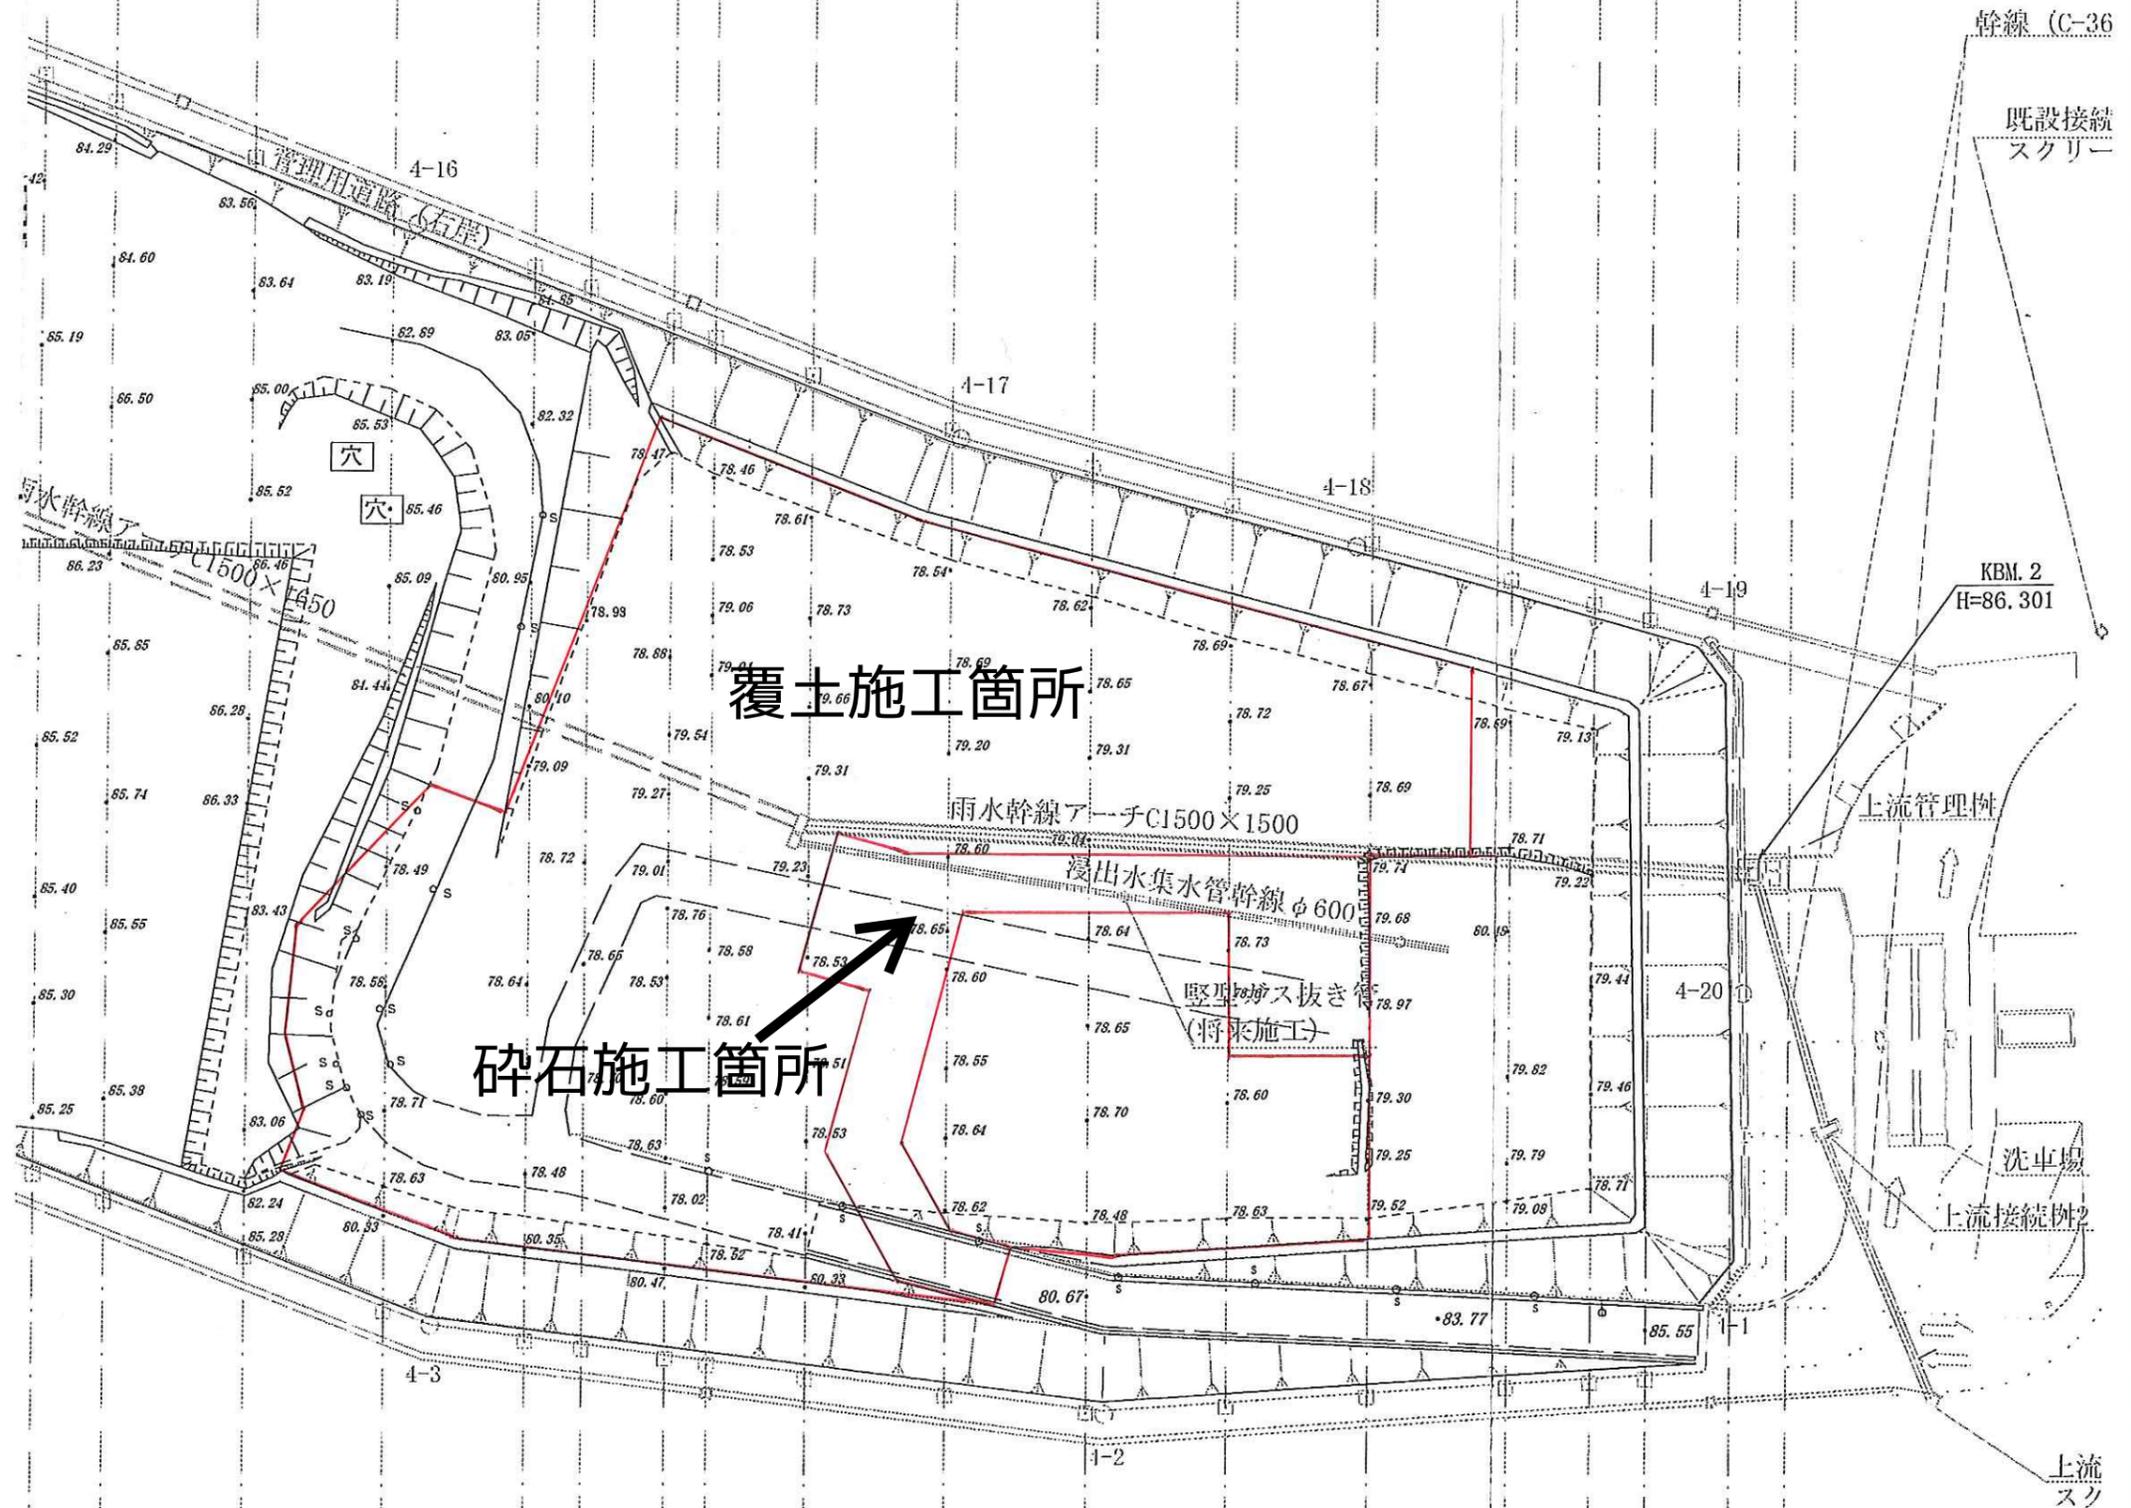


線 (C-360) 雨水管 φ600

# 分割施工図

1→2→3→4→5の順で施工する

6を行うタイミングは発注者と協議のうえ取り決める

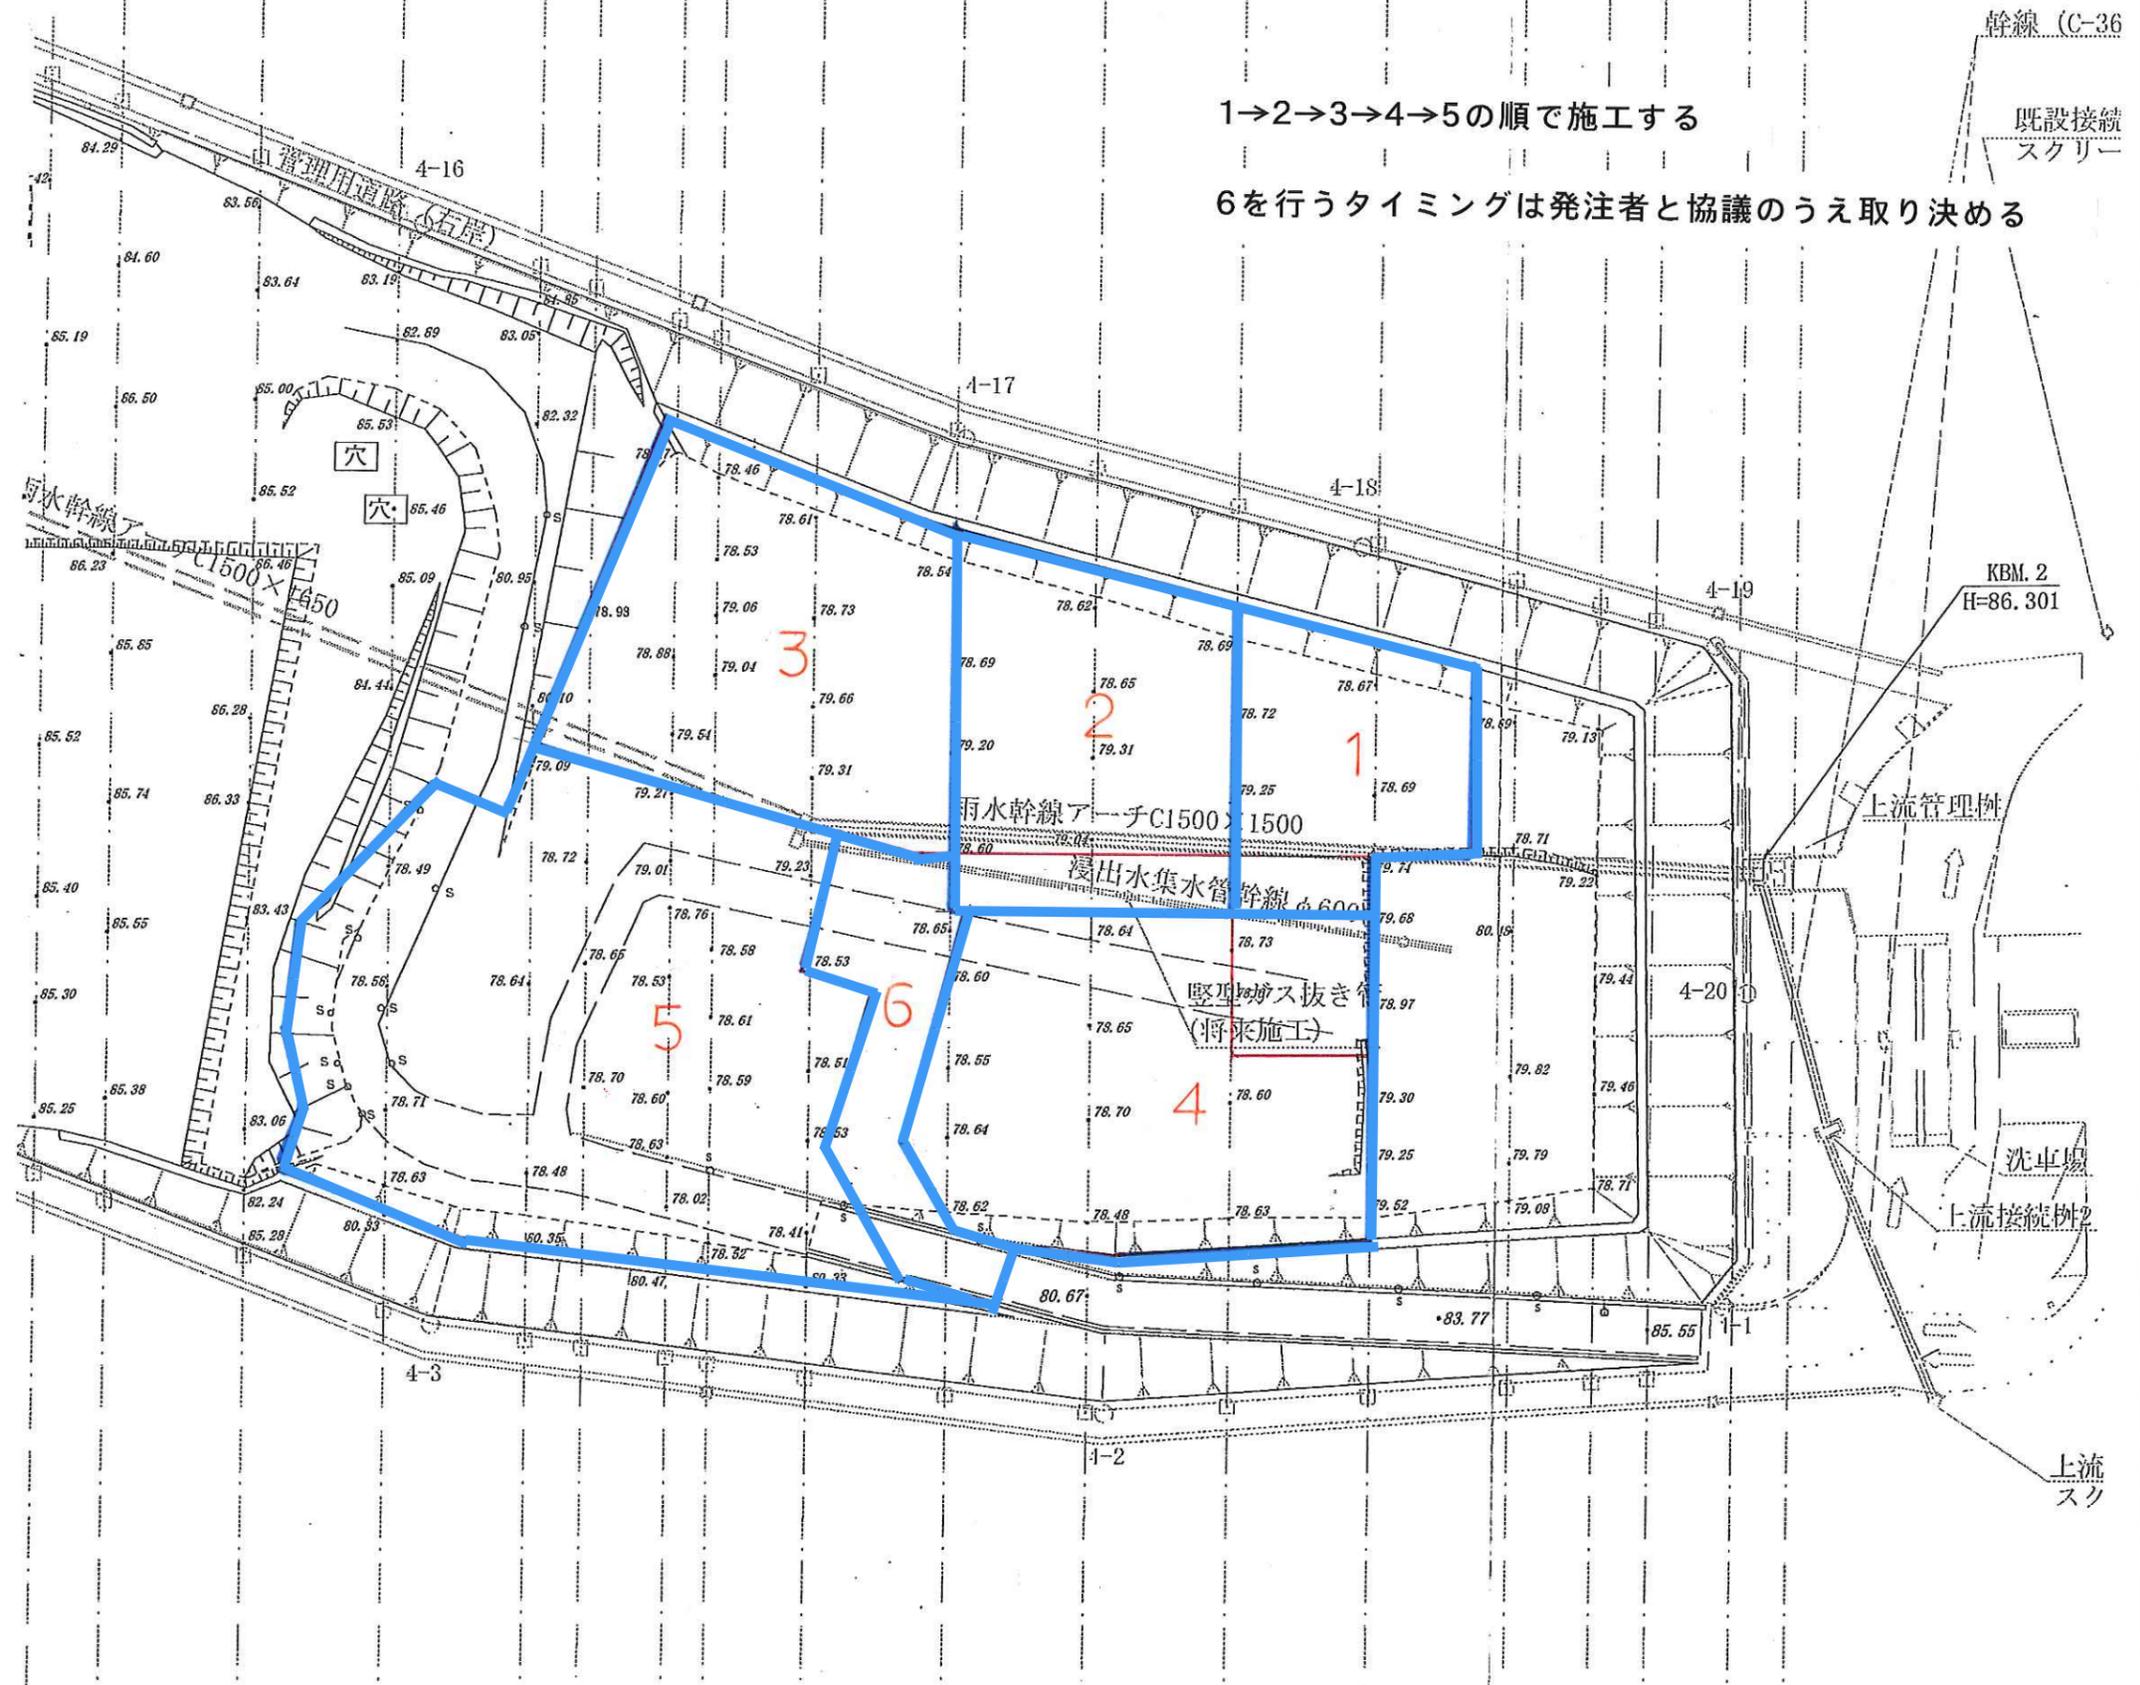

敷地境界線

別紙4

# 江刺市 岩谷堂 搬入ルート

道路GL=121.0

管理棟

計量棟

一時停止

老耳玉

II期最終処分場

切替機A

C区画

洗車場

洗車プール

市道白岩 2号線  
(巾員6.5m)

基準点

体育施設  
温水プール  
浴室


I期水処理施設

I期浸出水調整槽 (既設)

上流管理棟

北田

巾員4.0m

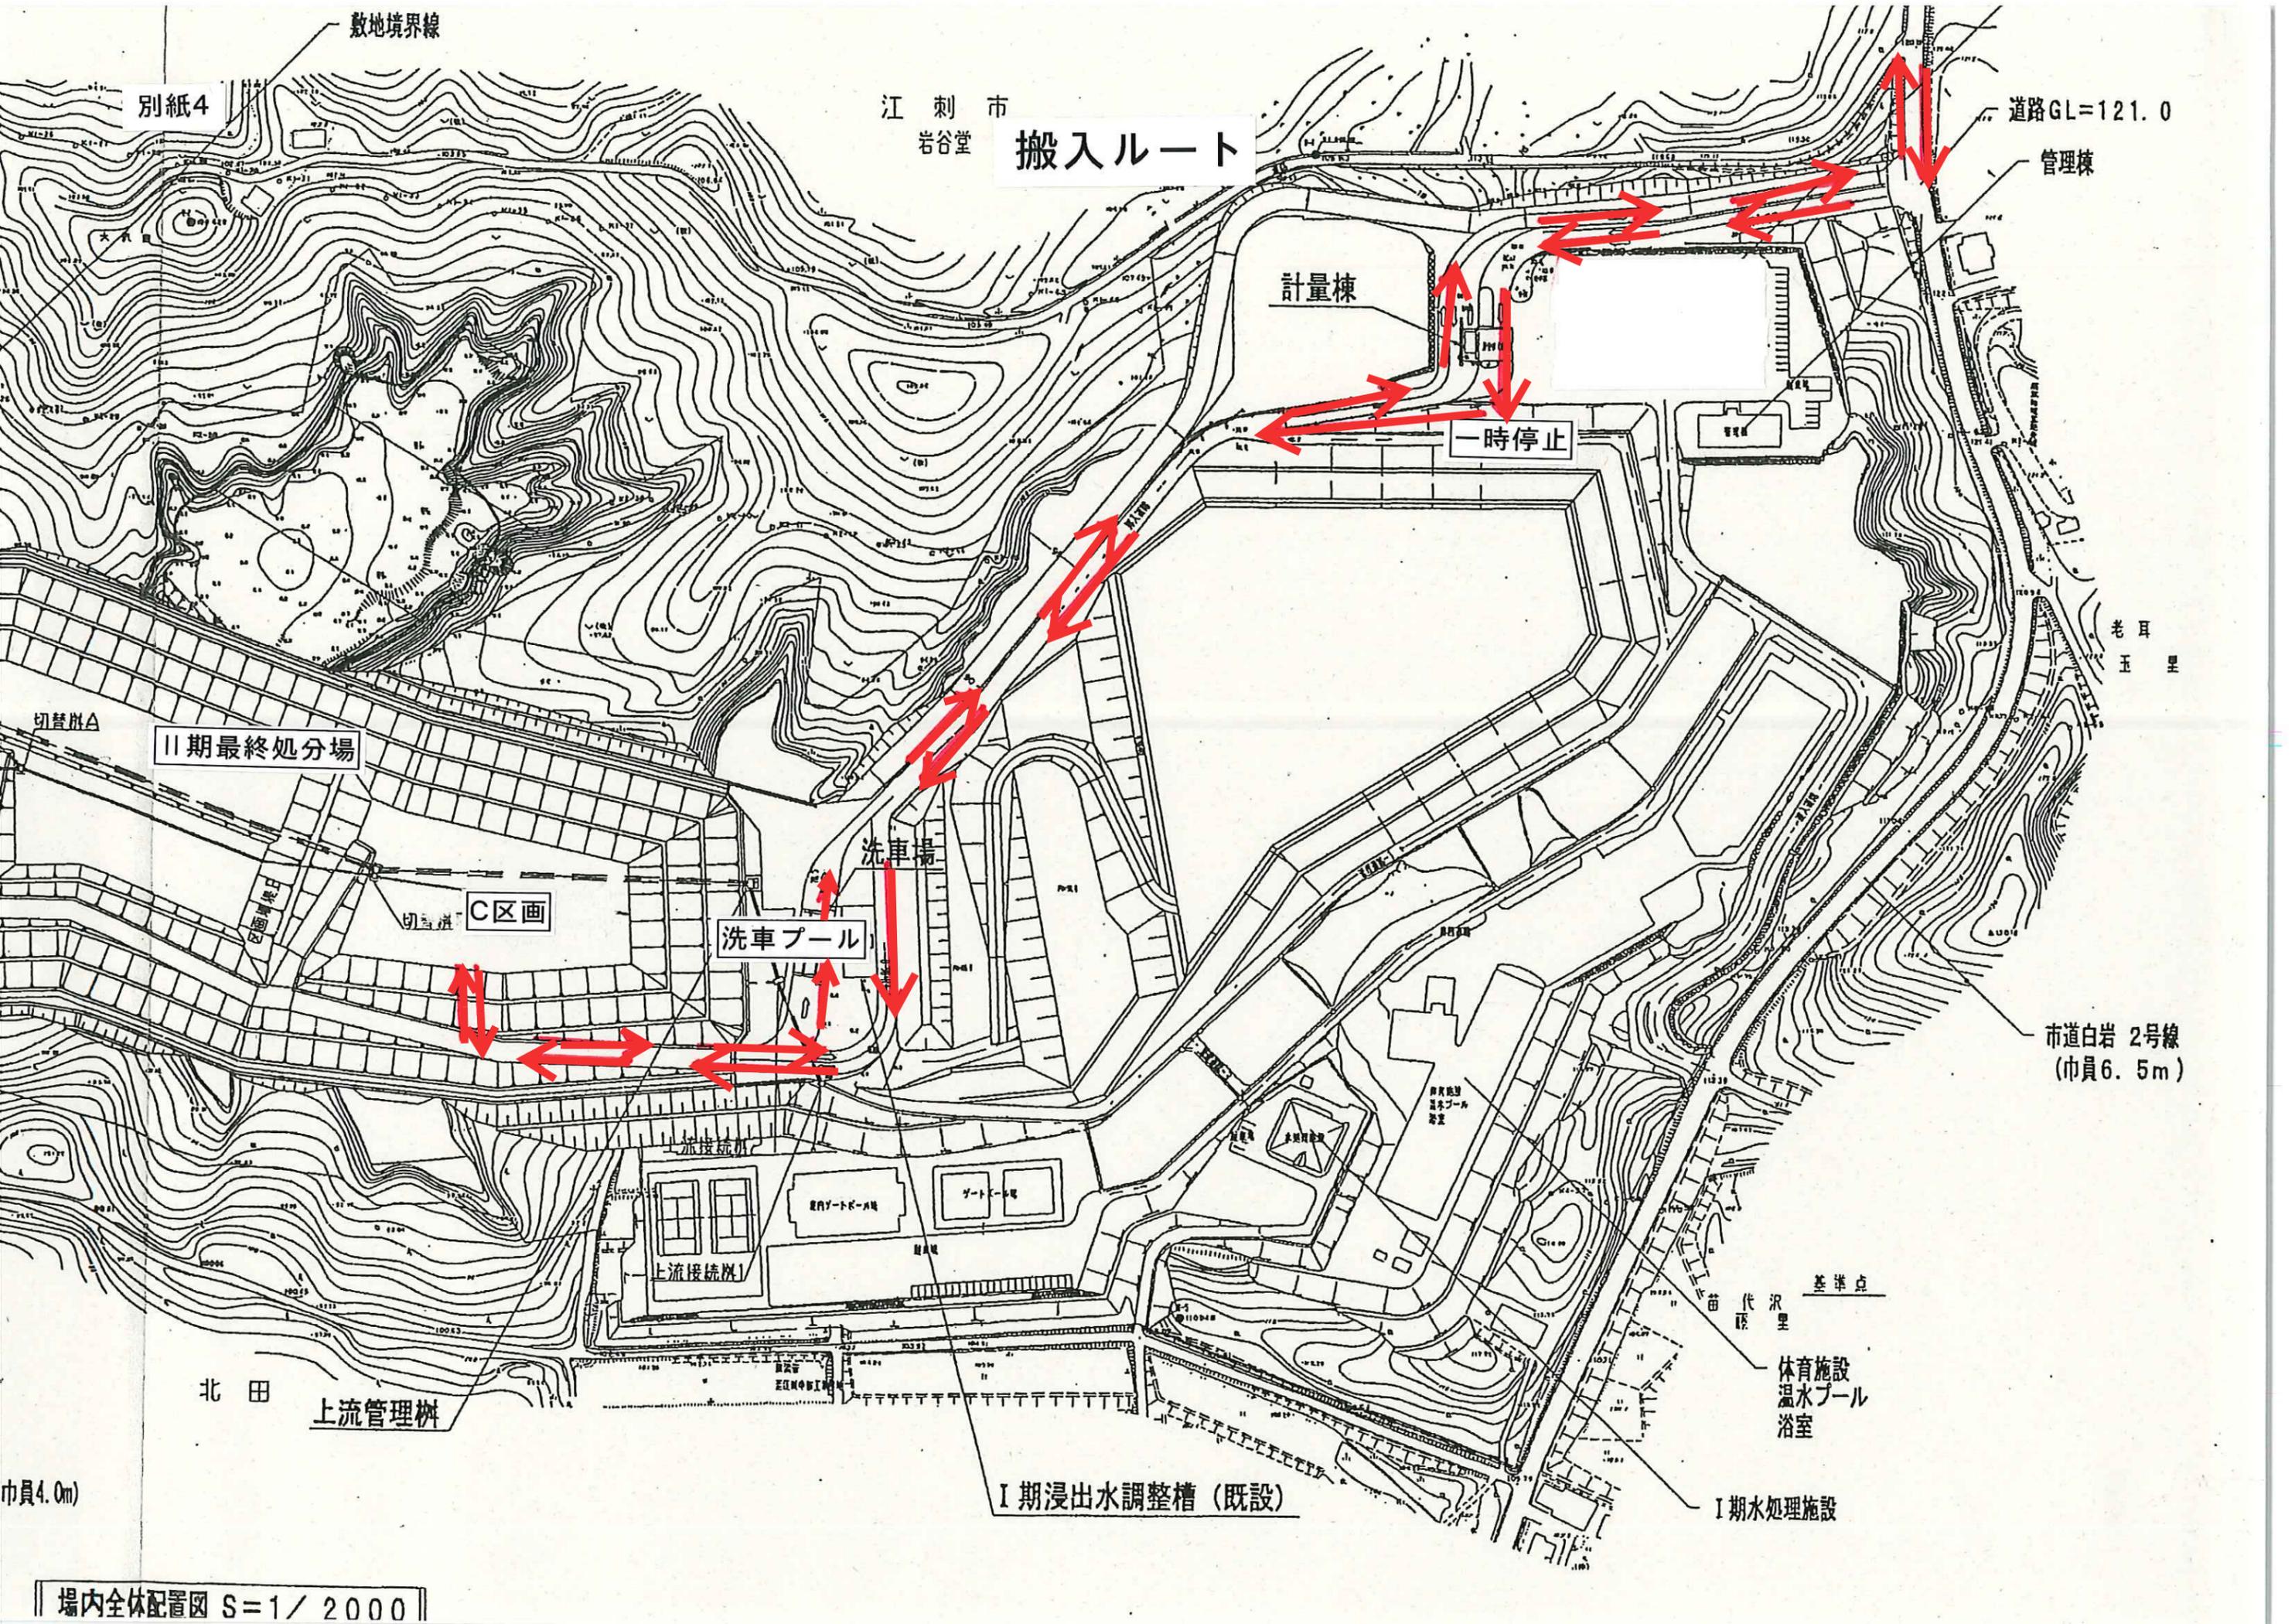

搬入ルート

センター敷地内は、右折入場・左折退出とする。

